

MODULE DECOR GL LAMES À COLLER




Large choix de designs mélangeant 24 lames de différentes essences de bois et 11 décors UNIQ XS / XL : parquets à chevron, lames longues et grands carreaux pour insuffler une touche magistrale à votre pièce.



photos non-contractuelles

Composition de la gamme **MODULE DECOR GL 3mm** :
 Revêtement de sol à coller avec une colle mono-composant
 ou adhésif double face (disponible sur demande)

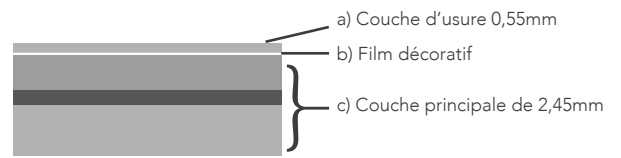

Description	Module Decor GL
Code article	MDEC3GL / MDEC3XL / MDEC3UN
Épaisseur et dureté	3 mm
Emboîtement	À coller
Résistance maximum	Trafic piéton très intensif
Finitions (sans quadrillage au dos)	PU Mat
Dimensions (mm)	STANDARD : 1.219,2 x 177,8 mm UNIQ XL : Bois : 1.505 x 230 mm Pierre : 914,4 x 457,2 mm UNIQ XS : Chevron : 457,2 x 101,6 mm
Poids / m ²	5kg
Conditionnement	15 (standard) lames / cartons (3,25 m ²) 8 (XL-dalles) / carton (3,34 m ²) 10 (XL-lames) / carton (3,54 m ²) 72 (XS-lames) / carton (3,34 m ²)
Couleurs disponibles	24 / 11 (UNIQ XL et XS)
Règles de service *Délai moyen constaté après la confirmation de la commande	livraison sous 5 jours ouvrés* / Nous consulter pour commande > 300 m ²

Fiche Technique	Normes	Module Decor GL
Abrasion	EN 660-2	Groupe P
Chaise à roulettes	EN 425	Aucun dommage
Poinçonnement rémanent	EN 433	< 0,10 mm
Classement Feu	EN 13501-1	Bfl-S1 : très bon comportement au feu
Résistance électrique	EN 1081	≤10 ¹⁰ Ω
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	2kV
Glissance (Europe)	EN13893	Anti glisse DS
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R9
Résistance chimique	EN 423	>6 BWS : Très bon
Tenue à la lumière	EN 20105	7BWS / 5GSR : excellente (>100 ans)
Chauffage au sol	ISO 8302	Compatible
Absorption acoustique	ISO 140-8	6 Db
Classement européen	ISO 10582 :2010	



24 coloris sont disponibles en format lames standard
 11 coloris sont disponibles en format lames et dalles XL et XS

