

MODULE *DECOR* LOCK DALLES À EMBOÎTEMENT



CL 1030 Bleu moucheté



CL 1021 Gris clair

❏ Son système d'emboîtement par queue d'aronde permet une installation rapide, sans colle et sans arrêt de votre activité, car Modularité rime avec flexibilité !




CL 1020 Gris anthracite



CL 1021 Gris clair

photos non-contractuelles

Composition de la gamme **MODULE DECOR** Lock 5mm :
 Revêtement de sol emboîtable pour les zones de très fort trafic piétonnier, il est fortement recommandé de coller les zones de trafic roulant ainsi que celles exposées au soleil ou à la chaleur.

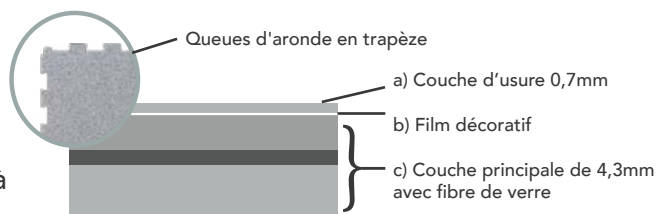

Description	Module Decor Lock
Code article	MDEC5LO
Épaisseur et dureté	5 mm
Emboîtement	Queue d'aronde en trapèze
Résistance maximum ** <i>(roues en caoutchouc uniquement)</i>	
Chariot élévateur 4 roues :	jusqu'à 2 t.
Chariot élévateur 3 roues :	x
Transpalette manuel :	avec colle jusqu'à 0,5 t.
Transpalette électrique :	avec colle
Véhicules lourds et légers :	trafic lourd avec colle
Finition (sans quadrillage au dos)	PU Mat
Dimensions (mm)	Dalles 457,2 x 457,2 mm
Poids / m ²	8kg
Conditionnement	10 dalles / carton (2,09 m ²)
Couleurs disponibles	9
Règles de service Délai moyen constaté après la confirmation de la commande	livraison sous 5 jours ouvrés* / Nous consulter pour commande > 300 m ²

Fiche Technique	Normes	Module Decor Lock
Abrasion	EN 660-2	Groupe P
Chaise à roulettes	EN 425	Aucun dommage
Poinçonnement rémanent	EN 433	< 0,10 mm
Classement Feu	EN 13501-1	Bfl-S1 : très bon comportement au feu
Résistance électrique	EN 1081	≤10 ¹⁰ Ω
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	2kV
Glissance (Europe)	EN13893	Anti glisse DS
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R10
Résistance chimique	EN 423	>6 BWS : Très bon
Tenue à la lumière	EN 20105	7BWS / 5GSR : excellente (>100 ans)
Chauffage au sol	ISO 8302	Compatible
Absorption acoustique	ISO 140-8	12 Db
Classement européen	ISO 10582 :2010	

** Résistance maximum indicative et non contractuelle. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures <0°C et >20°C. Colle PU Bi-composante disponible sur demande.



9 coloris sont disponibles en format dalles PVC (457,2 x 457,2 mm)

457,2 mm
457,2 mm

