

MODULE FITNESS CLASSIC

X6, X8 et X10mm

ESPACES FITNESS OU ZONES CARDIO



Excellentes caractéristiques phoniques

Réduction de 17 Db du son d'ambiance pour les dalles 8mm.


HAUT POURCENTAGE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS DANS LEUR FABRICATION (> 80 %).

Haute résistance à l'usure et aux chocs

Peu d'entretien nécessaire : Un aspirateur puissant et un balai microfibre humide suffisent !

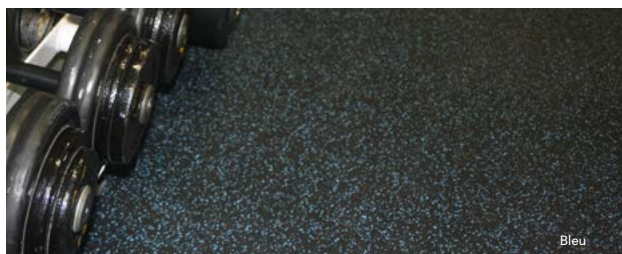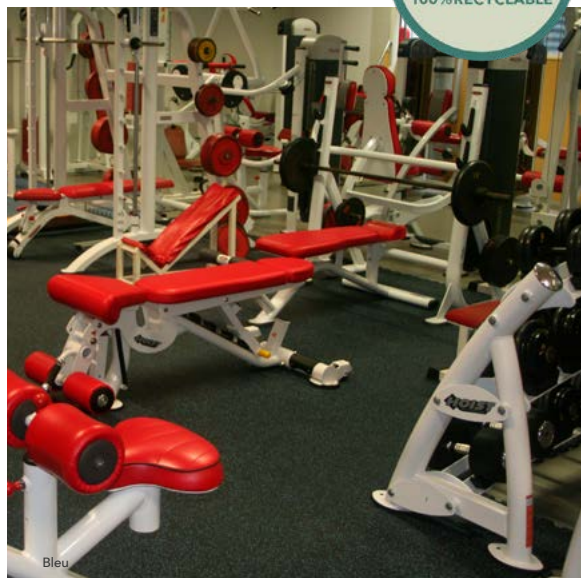

Bleu

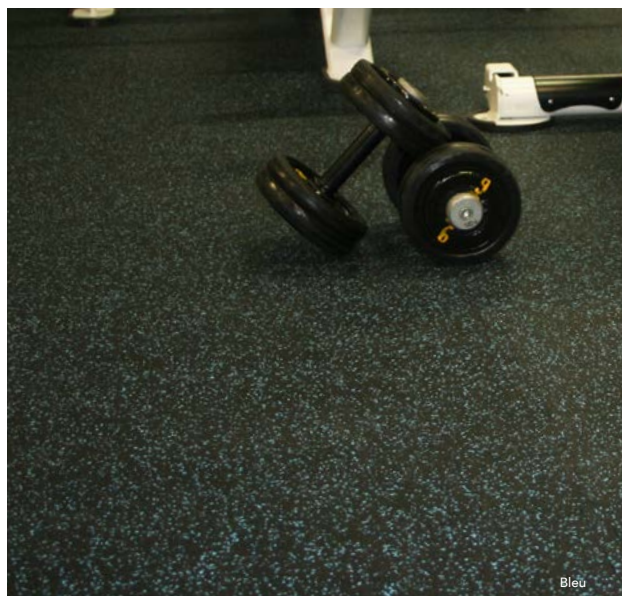


Bleu



Blanc

Disponible en format dalle 50x50cm et 100x100cm en production spéciale. Le grand format est à privilégier pour les salles de Fitness et de danse ou toute zone supportant des courses et arrêts à répétition. Un collage peut être nécessaire à la colle PU bi-composant.

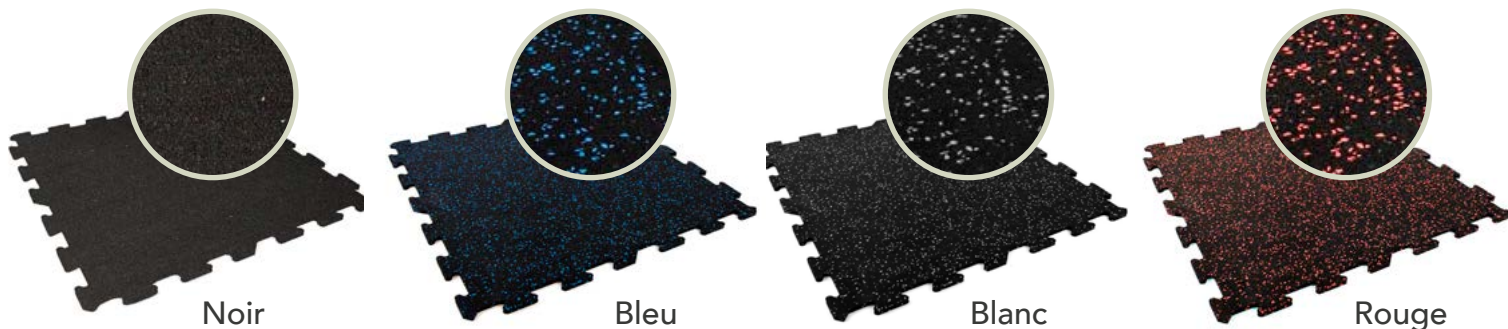


Noir

Bleu

Blanc

Rouge

Autres couleurs de paillettes disponibles sur demande : Gris RAL 7037, Jaune RAL 1012, Vert RAL 6017 et plus encore.

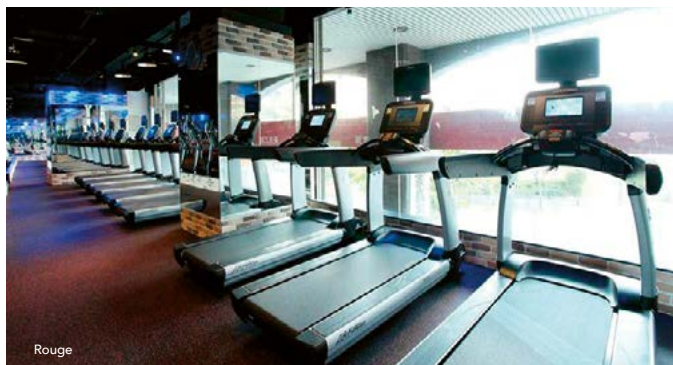

Rouge



Rouge

Description	Normes	Module Fitness CLASSIC X6	Module Fitness CLASSIC X8	Module Fitness CLASSIC X10
Épaisseur	EN 4282	6 mm	8 mm	10 mm
Dimensions (mm)	EN 426	500x500 ou 1000x1000	500x500 ou 1000x1000	500x500 ou 1000x1000
Code article		MFIT6	MFIT8	MFIT10
Poids	EN 430	6kg/m ²	8kg/m ²	11,2kg/m ²
Poinçonnement	DIN 53960	0,07mm	0,07mm	0,07mm
Résistance thermique		-40°C / +100°C	-40°C / +100°C	-40°C / +100°C
Absorption acoustique	ISO 140	15 dB	17 dB	-
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R10	R10	R10
Classement Feu	EN 13501-1	E _{fl}	E _{fl} (C _{fl} sur demande)	E _{fl}
Dureté	DIN 53505	60 shore A	60 shore A	64 shore A
Conditionnement		conditionnement à la dalle		



Bleu



Blanc

CONSEIL IMPORTANT : vérifiez impérativement le classement feu de votre local avant de commander. La collection est disponible sur demande en classement Cfl. En cas de doute, contactez-nous.

