



MODULE KIDZ X30mm et X40mm


TERRAINS, AIRES DE JEUX EN EXTÉRIEUR

Confort et sécurité pour les enfants

Absorption des impacts

Perméable à l'eau (sèche rapidement sans laisser de flaques)

Propriétés antiglisse et de réduction du bruit

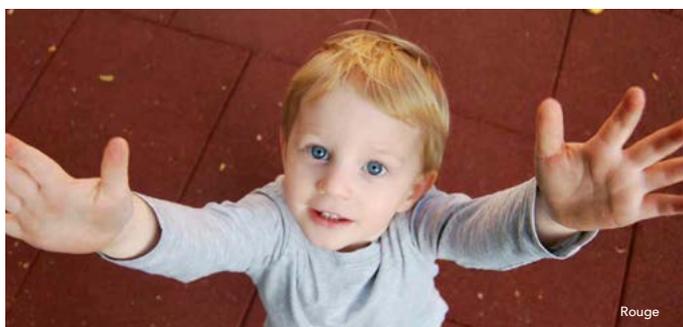


AVANT



VOS PNEUS USAGÉS SE TRANSFORMENT EN REVÊTEMENT DE SOL !

APRÈS

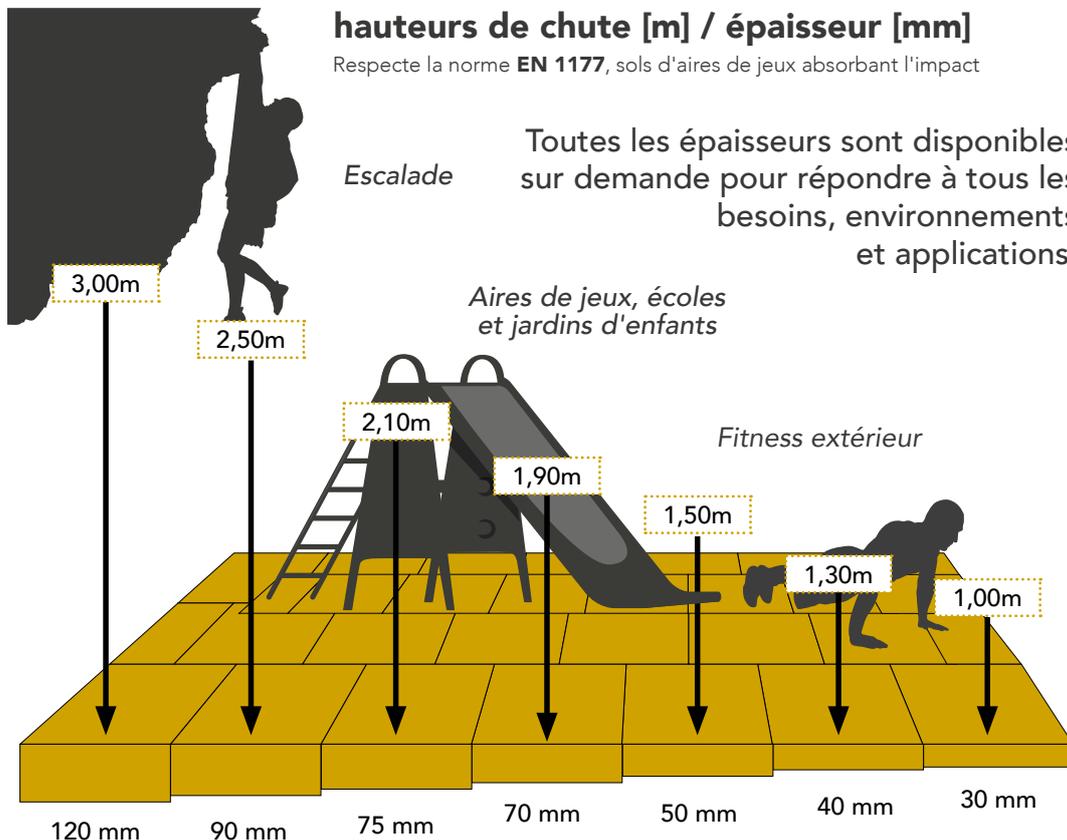

ISOLATION THERMIQUE



PROPRIÉTÉS ANTI-GLISSE



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



RÉSISTANT AUX UV



ISOLATION ACOUSTIQUE





Rouge et vert



Rouge et vert

Description	Normes	Module Kidz X30	Module Kidz X40
Épaisseur	EN 4282	30mm	40mm
Tolérance épaisseur		+/- 2mm	
Dimensions (mm)	EN 426	500x1000 ou 1000x1000	
Code article		MKID30	MKID40
Hauteur de chute	EN 1177	90 cm	120 cm
Poids	EN 430	21kg /m ²	26kg /m ²
Composition		Caoutchouc SBR	
Glissance	DIN 51097	Groupe C (24o) : Haute résistance au glissement dans des conditions humides	
Classement Feu	EN 13501-1	Efl (Cfl et Bfl sur demande)	
Conditionnement		conditionnement à la dalle (16 connecteurs par m ² sont fournis gratuitement)	




Couleurs Caoutchouc SBR



Noir Rouge Vert Gris

Colorisation du caoutchouc recyclé noir SBR. Couleurs et photos non contractuelles. Fluctuation possible de teintes entre les dalles et les fabrications. Si couleurs RAL, nous contacter.

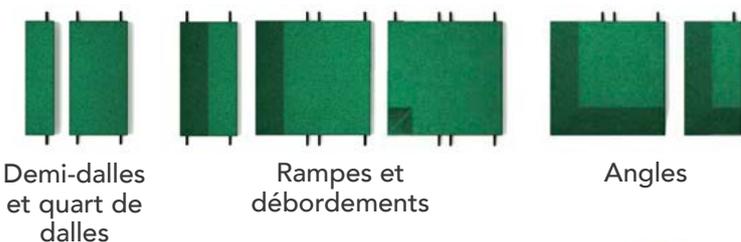

Demi-dalles et quart de dalles

Rampes et débordements

Angles

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN AQUA

Dalle amortissante ajourée
Haute résistance à l'abrasion, aux UV,
au chlore et à l'eau salée.
Sèche rapidement.



Vert